

2022 年自行监测方案

单位名称：山西宏泰耐火保温材料有限公司

编制时间：2022 年 4 月



目 录

一、排污单位概况	1
(一) 排污单位基本情况介绍	1
(二) 生产工艺简述	1
(三) 污染物产生、治理和排放情况	3
二、排污单位自行监测开展情况	5
(一) 自行监测方案编制依据	6
(二) 监测手段和开展方式	6
(三) 自动监测情况	6
三、监测内容	7
(一) 大气污染物排放监测	7
(二) 水污染物排放监测	10
(三) 厂界噪声监测	10
(四) 土壤环境质量监测	11
(五) 排污单位周边环境质量监测	12
四、自行监测质量控制	12
(一) 手工监测质量控制	12
(二) 自动监测质量控制	13
五、执行标准	13

一、排污单位概况

（一）排污单位基本情况介绍

1、基本情况

山西宏泰耐火保温材料有限公司位于于西省怀仁市海北头乡海北头村东南 2.40km 处，厂区占地面积 7000m²，职工人数为 10 人，中心地理位置坐标为东经 113°11'58.74"，北纬 39°46'51.85"，行业类别为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，污染类别为废气、固废、噪声。公司主要建设内容为新建 2 座环式节能窑炉，2 座成品库，1 座原料库、破碎车间等其他配套设施；设计生产能力为年产耐火材料（高岭土）24000 吨，实际生产能力为年产耐火材料（高岭土）24000 吨。

2、环保制度履行情况

2020 年 3 月 30 日，怀仁市发展和改革局以怀发改备案[2020]34 号对“怀仁市永兴耐火保温材料有限公司扩建煅烧高岭土生产线建设为项目”予以备案；2020 年 5 月，编制完成了《怀仁市永兴耐火保温材料有限公司扩建煅烧高岭土生产线建设项目环境影响报告表》（报批本）；2020 年 6 月 2 日，怀仁市行政审批服务管理局以怀审批函[2020]75 号文对该项目进行了批复；2020 年 11 月 11 日我公司申领了排污许可证，编号为：91140624MA0KXJ8XG8Y001Q。2021 年 9 月 3 日，朔州市生态环境局怀仁分局出具建设项目竣工环境保护验收材料备案表，备案表编号为：2021-0624-043。

（二）生产工艺简述

1、外购原料

项目所用原料主要为煤系高岭土，用量为 30000 t/a，原料主要来源于当地，使用汽车运至厂内。

2、拣选除杂

运输至厂区的原料在原料库内进行人工分拣筛选，剔除废石、废渣等杂质，将合格原料煤系高岭土使用装载机装入环式节能窑进行煅烧。

3、煅烧

项目 2 座环式节能窑（规格为长 36m×宽 10m×高 4.8m）均为长方体结构，窑体内砌耐火墙，外包砖，中间填充硅酸铝纤维，用耐火纤维组块吊顶，窑四周及顶部全封闭。每座窑相继煅烧，煅烧时间 30 天左右，煅烧温度为 950-1100 °C。

每座窑底部烟气相通，通过控制烟气和烟道阀门，可以在一座窑煅烧时对另一座窑进行预热，以减少热能的损失，达到热能的合理利用。如 1#窑装窑后开始煅烧，30 天后 2#窑开始煅烧，1#窑烧成进行保温、自然冷却、出窑、装窑，共计 15 天左右，剩余 15 天 1#窑进行预热；30 天后 2#窑烧成开始冷却 1#窑开始煅烧，以此类推。燃料为天然气，1#、2#环式节能窑燃烧产生的烟气通过布袋除尘器处理后再经“双碱法脱硫”装置处理，最后由 1 根 15 m 高的烟囱达标排放。

4、冷却

原料经环式节能循环窑炉进行煅烧，通过自然降温冷却。

5、破碎

冷却后的大块烧成品一部分用颚式破碎机进行破碎，得到

25-60mm 的成品颗粒，经颚式破碎机下料口包装销售；另一部分用锤式破碎机进行破碎，得到 10-40mm 的成品颗粒，经锤式破碎机下料口包装销售。

6、包装

包装时通过颚式破碎机及锤式破碎机下方的放料小口，人工控制放料速度和放料重量，最后使用手持式封口缝纫机进行封口，叉车运至成品库待售。

本项目工艺流程图见图 1-1。

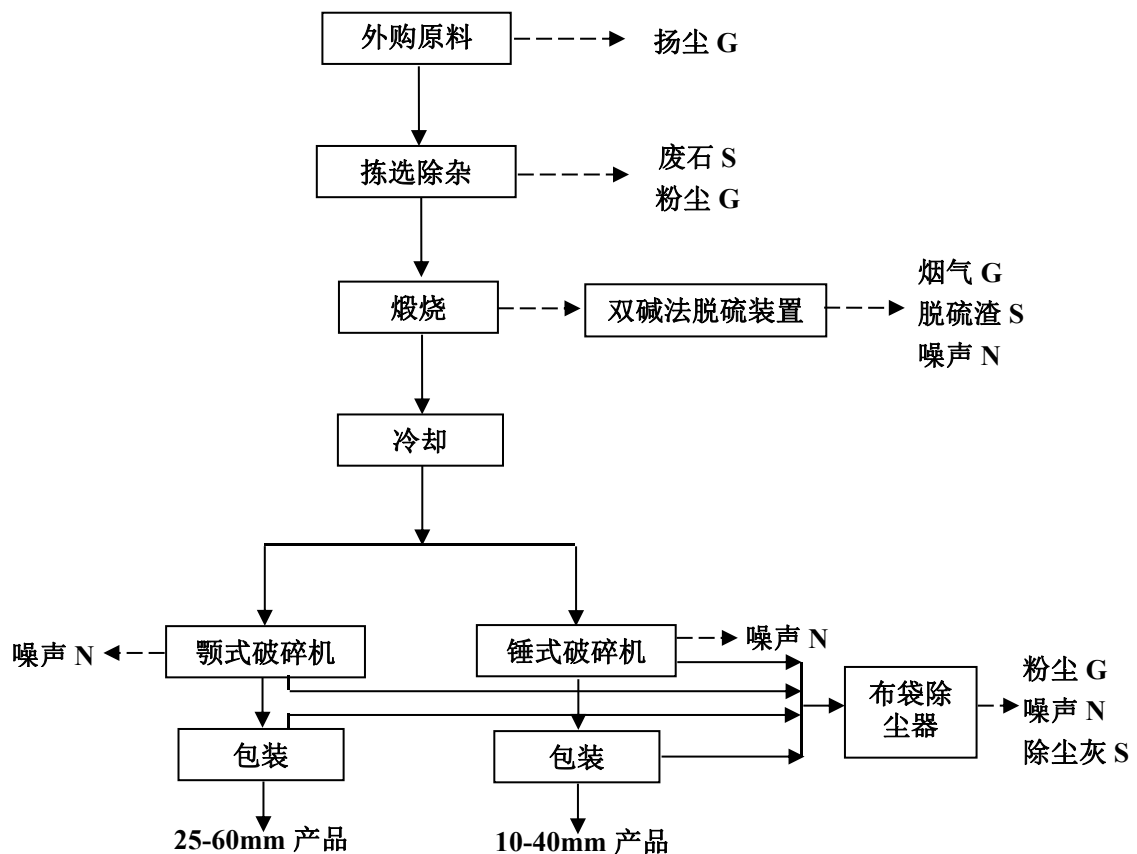


图1-1 本项目工艺流程图

(三) 污染物产生、治理和排放情况

1、废气污染物产生、治理和排放情况

有组织废气：主要污染源为环式节能窑烟气、破碎筛分废气。1#、2#环式节能窑烟气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，经“双碱法”脱硫装置处理后由脱硫塔顶部 25m 高烟囱排放；锤式破碎机、颚式破碎机产尘点上方设置集尘罩，颗粒物收集后经 1 台布袋除尘器处理后由 15m 高的排气筒排放。

无组织废气：主要污染源为运输扬尘、堆场粉尘、包装及皮带输送等工序粉尘，污染物为颗粒物。通过限制汽车超载，汽车加盖篷布、路面清扫和洒水；建设全封闭原料及成品库；包装及皮带输送在封闭车间内运行等措施减小无组织颗粒物逸散量。

本项目废气污染源及治理措施见表 1-1。

表 1-1 本项目废气污染源及治理措施一览表

污染源类型	排放口编号	污染源	主要污染物	治理措施
固定源 废气	DA001	环式节能窑 废气排放口	颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物、 烟气黑度	1#、2#环式节能窑烟气经 1 套“双 碱法”脱硫除尘装置处理后由 1 根 25m 高的烟囱排放
	DA002	破碎废气排 放口	颗粒物	锤式破碎机、颚式破碎机产尘点上 方设置集尘罩，颗粒物收集后经 1 台布袋除尘器处理后由 15m 高的 排气筒排放
无组织 废气	/	运输	颗粒物	限制汽车超载，汽车加盖篷布、路 面清扫和洒水
	/	堆场	颗粒物	建设全封闭原料及成品库
	/	包装及皮带 输送	颗粒物	在封闭车间内运行

2、废水污染物产生、治理和排放情况

本项目运营期废水为生活污水及洗车平台废水，少量生活污水直接用于绿化及道路洒水；洗车平台废水经沉淀处理后循环使用，均不

外排。

表 1-2 本项目废水治理措施一览表

污染源类型	污染源	主要污染物	治理措施
废水	洗车平台废水	pH 值、悬浮物	经沉淀处理后循环使用，不外排
	生活污水	化学需氧量、氨氮、pH 值、总磷、悬浮物、五日生化需氧量	用于绿化及道路洒水，不外排

3、噪声污染物产生、治理和排放情况

本项目噪声污染源主要为锤式破碎机、颚式破碎机、布袋除尘器引风机、脱硫除尘装置引风机等产生的运行噪声。

本项目通过产噪设备密闭隔声、基础减振、使用吸声材料；运输车辆加强管理、减速、限鸣等治理措施降低噪声对厂内职工以及周围村庄的影响。

4、固体废物污染物产生、治理和排放情况

本项目生产运营过程中涉及的固体废物主要有拣选除杂产生的废石、脱硫除尘装置产生的脱硫渣、布袋除尘器产生的除尘灰等。

废石、脱硫渣外售用于建筑材料；除尘灰返回生产系统，重新利用。

5、危险废物污染物产生、治理和排放情况

本项目运营过程中无危险废物产生。

6、重金属污染物产生、治理和排放情况

本项目生产过程中未涉及重金属污染物。

7、变更情况

本项目环评批复建设一台雷蒙磨，实际建设过程中因市场对细料

的需求量骤减，企业将雷蒙磨改建为锤式破碎机。

二、排污单位自行监测开展情况

（一）自行监测方案编制依据

1、依据《2022年朔州市重点排污单位名录》，我单位属非重点排污单位；依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业，为简化管理单位；

2、本项目自行监测方案编制依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。

（二）监测手段和开展方式

本公司自行监测污染物为废气（固定源废气、厂界无组织）、厂界噪声。自行监测手段为手工监测和自动监测相结合，环式节能窑废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）是自动监测，当自动监测发生故障时使用手工监测，环式节能窑废气中烟气黑度、破碎颗粒物、工业炉窑周边无组织颗粒物及厂界噪声采用手工监测。开展方式为委托监测。

（三）自动监测情况

按照《排污单位自行监测技术规范 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中规定，我公司环式节能窑废气排放口安装有一套自动监测系统，设备信息见

表 2-1。

表 2-1 自动监测设备一览表

序号	监测类别	监测点位	监测项目	监测方法及依据	监测设备名称、型号	设备厂家	是否联网	是否验收
1	自动监测	环式节能窑废气排放口	颗粒物	/	颗粒物自动监测仪	聚光科技(杭州)股份有限公司	否	否
			二氧化硫	/	二氧化硫自动监测仪		否	否
			氮氧化物	/	氮氧化物自动监测仪		否	否

三、监测内容

(一) 大气污染物排放监测

1、监测内容

废气主要排放源、废气排放口数量、监测点位、监测项目及监测频次见表 3-1、3-2。

表 3-1 废气污染源监测内容一览表

序号	污染源类型	污染源名称	排放口名称	监测点位	监测项目	监测频次	样品个数
1	固定源	环式节能窑	环式节能窑废气排放口	烟囱上	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	自动监测	每次非连续采样至少 3 个
					烟气黑度	1 次/年	/
2	固定源	颚式破碎机、锤式破碎机	破碎废气排放口	排气筒上	颗粒物	1 次/年	每次非连续采样至少 3 个
3	无组织	工业炉窑		工业炉窑所在厂房门窗排放口处	颗粒物	每年一次, 每次一天	每次非连续采样至少 4 个
4	无组织	运输、堆场、包装	/	厂界外上风向 1 个、	颗粒物	每年一次, 每次	每次非连续采样至

		及皮带输送过程		下风向 4 个监控点		一天	少 4 个
--	--	---------	--	------------	--	----	-------

表 3-2 废气污染源自动监测内容一览表

序号	污染源类型	污染源名称	排放口编号	监测点位	监测项目	监测频次
1	固定源	环式节能窑	DA001	烟囱上	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	自动监测

2、手工监测点位示意图

本项目手工监测点位示意图见图 3-1~图 3-4。

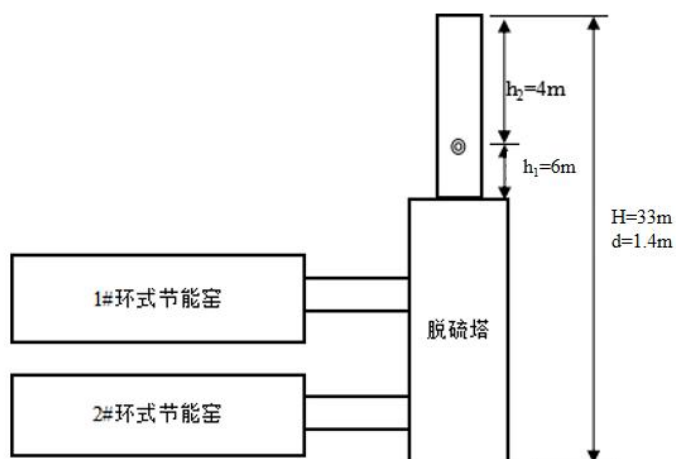


图 3-1 环式节能窑废气排放口监测点位示意图

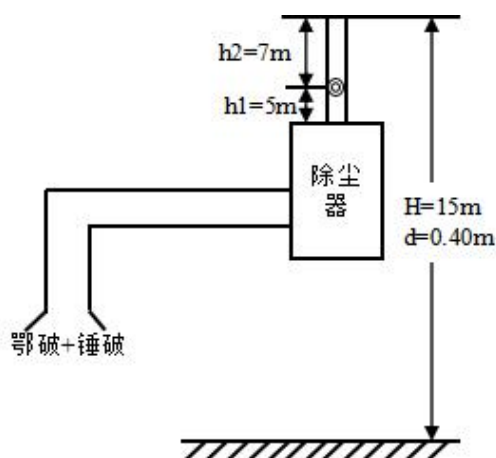


图3-2 破碎废气排放口监测点位示意图

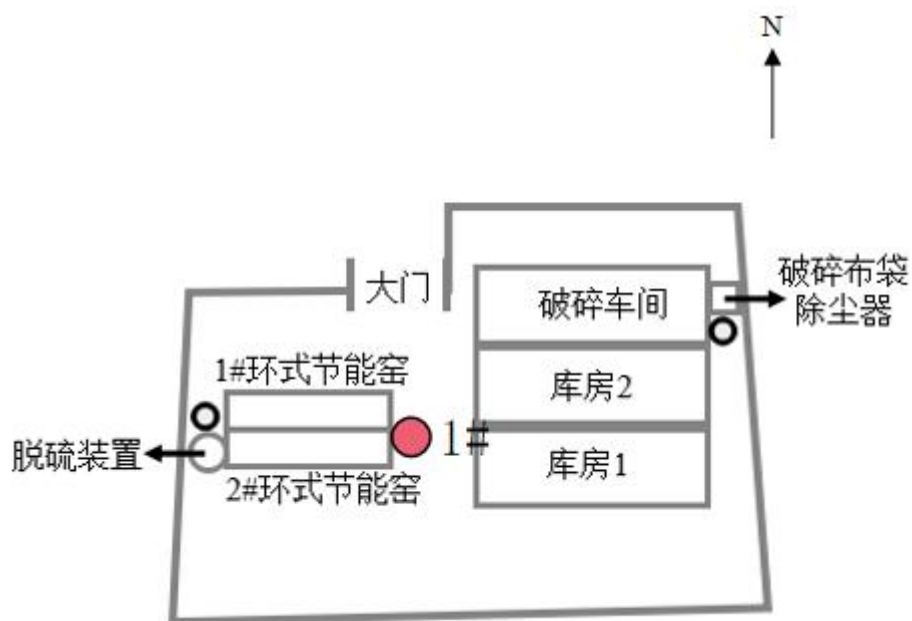


图 3-3 工业炉窑周边无组织监测点位示意图

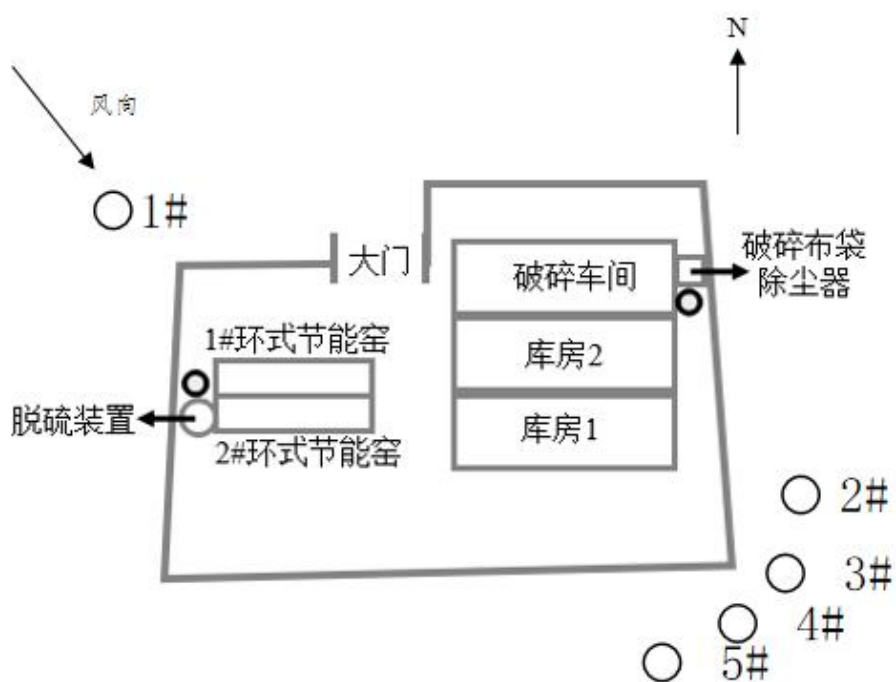


图 3-4 厂界无组织监测点位示意图

3、手工监测方法及使用仪器

废气污染物手工监测方法及使用仪器情况见表 3-3。

表 3-3 废气污染物手工监测方法及使用仪器一览表

序号	监测项目	采样方法及依据	样品保存方法	监测分析方法及依据	方法检出限	监测仪器设备名称和型号
1	颗粒物	固定污染源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	滤筒完整, 放置干燥器中	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	0.01 mg/m ³	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E 型、万分之一天平
2	二氧化硫 (有组织)		/	《固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ629-2011	3 mg/m ³	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E 型
3	氮氧化物 (有组织)		/	《固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ692-2014	3 mg/m ³	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E 型
4	烟气黑度 (有组织)		/	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T398-2007	/	林格曼测烟望远镜 QT201 型
5	无组织颗粒物	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T55-2000	封闭保存	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995	0.001 mg/m ³	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3920 型、万分之一天平

(二) 水污染物排放监测

本项目无生产废水外排。

(三) 厂界噪声监测

1、监测内容

厂界噪声监测内容见表 3-4。

表 3-4 厂界噪声监测内容一览表

监测点位	监测项目	监测频次	监测方法及依据	方法检出限	仪器设备名称和型号
1#厂界北侧	Leq	每季度一次 (昼、夜各一次)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	35dB(A)	HS6288E 型 噪声分析仪
2#厂界东侧	Leq				
3#厂界南侧	Leq				
4#厂界西侧	Leq				

2、监测点位示意图

本项目厂界噪声监测点位示意图见图 3-5。

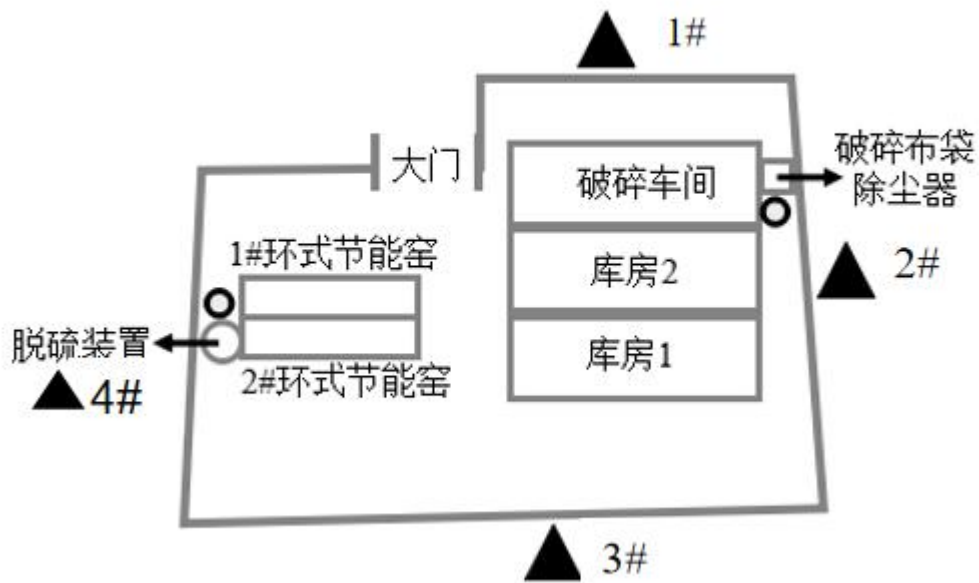


图 3-5 厂界噪声监测点位示意图

(四) 土壤环境质量监测

企业不属于土壤污染重点监管单位，因此不开展土壤环境质量监测。

（五）排污单位周边环境质量监测

根据项目环境影响评价报告及其批复，未要求对企业周边环境质量进行监测，因此不开展周边环境自行监测。

四、自行监测质量控制

（一）手工监测质量控制

1、监测机构和人员要求：我单位自行监测工作委托山西明朗监测科技有限公司完成，该单位经过山西省质量技术监督局组织的资质认定工作，资质认定证书的编号为 180412050195，有效期为 2018 年 05 月 09 日至 2024 年 05 月 08 日。

2、监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法或国家生态环境部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，按规范定期校准。

4、废气监测要求：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等相关标准及规范的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

(二) 自动监测质量控制

1、运维要求：委托聚光科技（杭州）股份有限公司代为运维。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）和《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

五、执行标准

各类污染物排放执行标准见表 5-1。

表 5-1 污染物排放执行标准

污染源类型	序号	污染源名称	标准名称	监测项目	标准限值		标准来源
					浓度 mg/m ³	速率 kg/h	
固定源废气	1	环式节能窑废气排放口	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中工业炉窑标准限值	颗粒物	30	/	环评标准
				二氧化硫	200	/	
				氮氧化物	300	/	
			《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）	烟气黑度	1级	/	现行标准
	2	破碎废气排放口	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	颗粒物	120	3.5	环评标准

无组织废气	1	工业炉窑周边	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB 9078-1996)	颗粒物	5	/	环评标准
	2	厂界	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	颗粒物	1	/	现行标准
厂界噪声	1	厂界 1#点	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类	昼间	60dB (A)		环评标准
				夜间	50dB (A)		
	2	厂界 2#点		昼间	60dB (A)		
				夜间	50dB (A)		
	3	厂界 3#点		昼间	60dB (A)		
				夜间	50dB (A)		
	4	厂界 4#点		昼间	60dB (A)		
				夜间	50dB (A)		